


1) Для настройки необходимо чтобы получение сетевых реквизитов на компьютере было выставлено в "Автоматическом режиме".



2) Далее подключаем роутер. В порт WAN - подключаем сетевой кабель от провайдера, В порт LAN подключаем патч корд, второй конец которого подключаем к Компьютеру или ноутбуку.

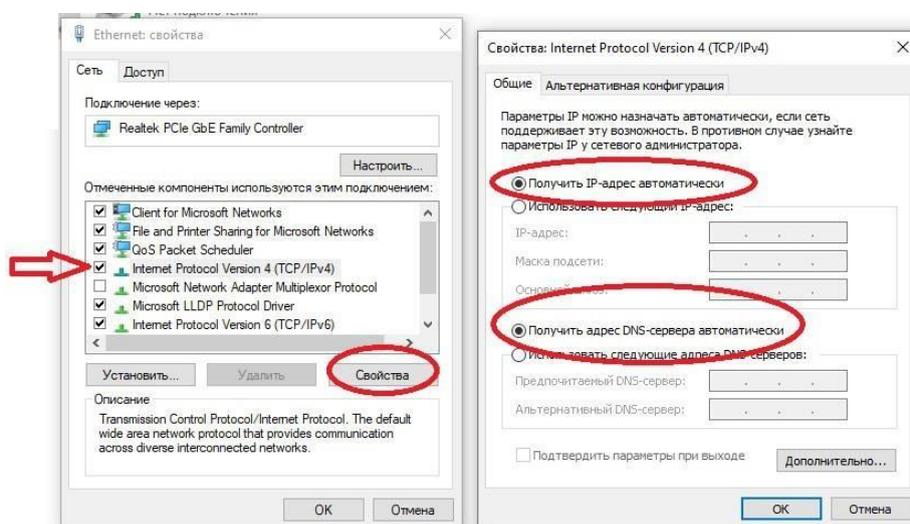


3) Запускаем любой браузер и в адресной строке вводим адрес **192.168.1.1**.

Посмотреть адрес, можно самостоятельно на задней стороне роутера, должна быть наклейка и реквизиты для входа внастройку.

4) Далее открывается окно настройки роутера. Если интерфейс открылся на английском языке – можно на стартовой странице выполнить переключение на русский язык.

Далее в меню с левой стороны выбираем пункт «Настройки сети» и подпункт «Основные»

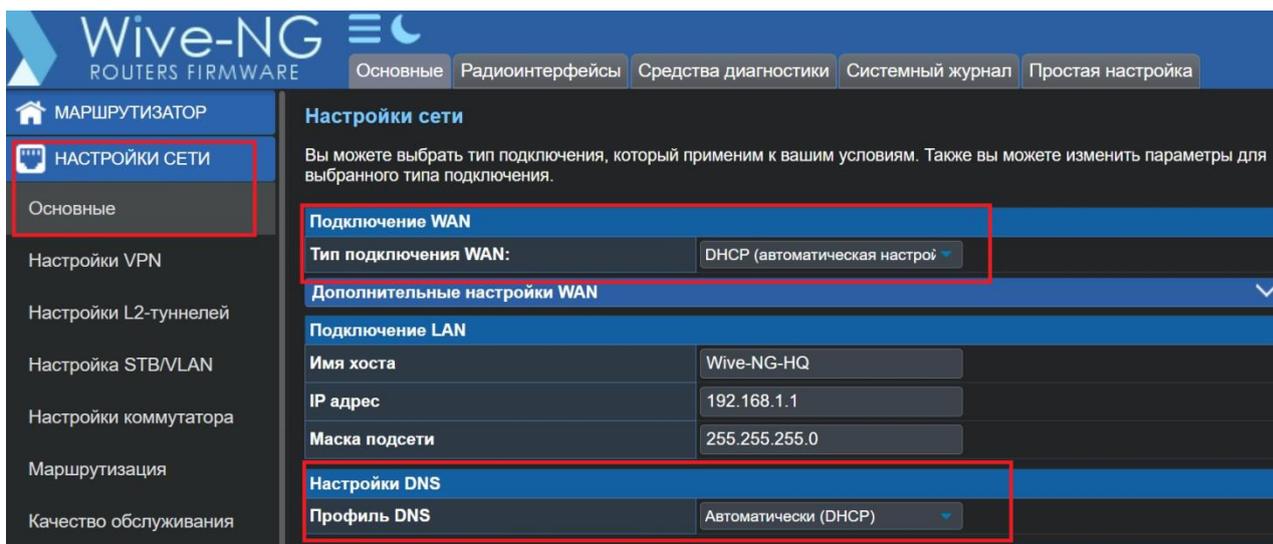


Необходимо чтобы поля указанные ниже были заполнены следующим образом:

«Тип подключения WAN» – DHCP;


«Профиль DNS» – Автоматически.

5) Далее в меню нужно перейти в раздел «Настройки радио» и выбрать подпункт «Основные»

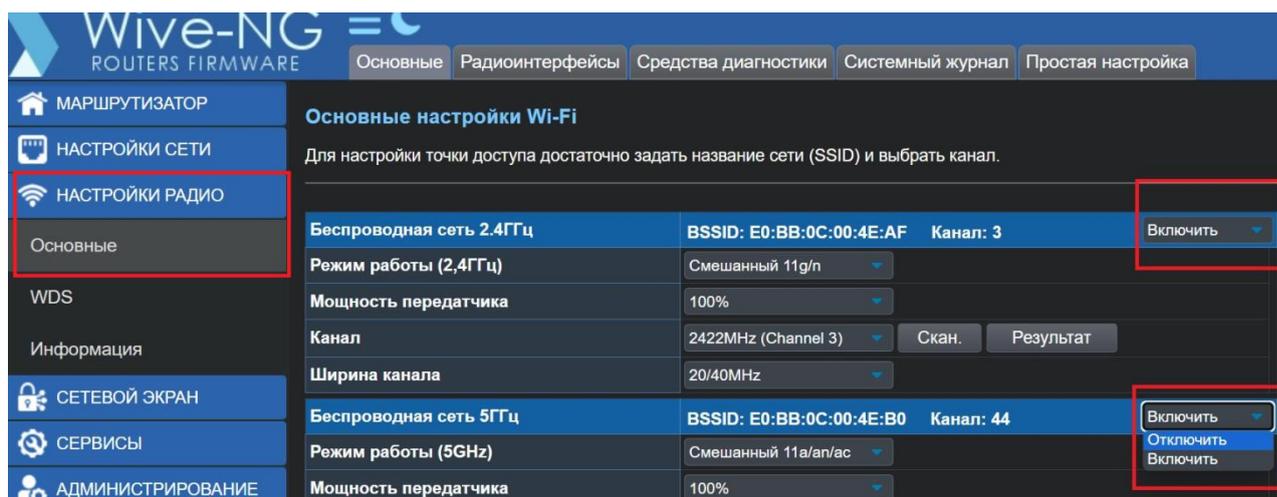

Здесь мы можем включить / выключить Wi-fi, а так же выбрать в каком диапазоне будет работать роутер (по умолчанию включены 2,4 и 5 ГГц, при необходимости можно выбрать один)

Для того чтобы задать пароль от домашней Wi-Fi сети, спускаемся ниже, к пункту «Ключевая фраза»

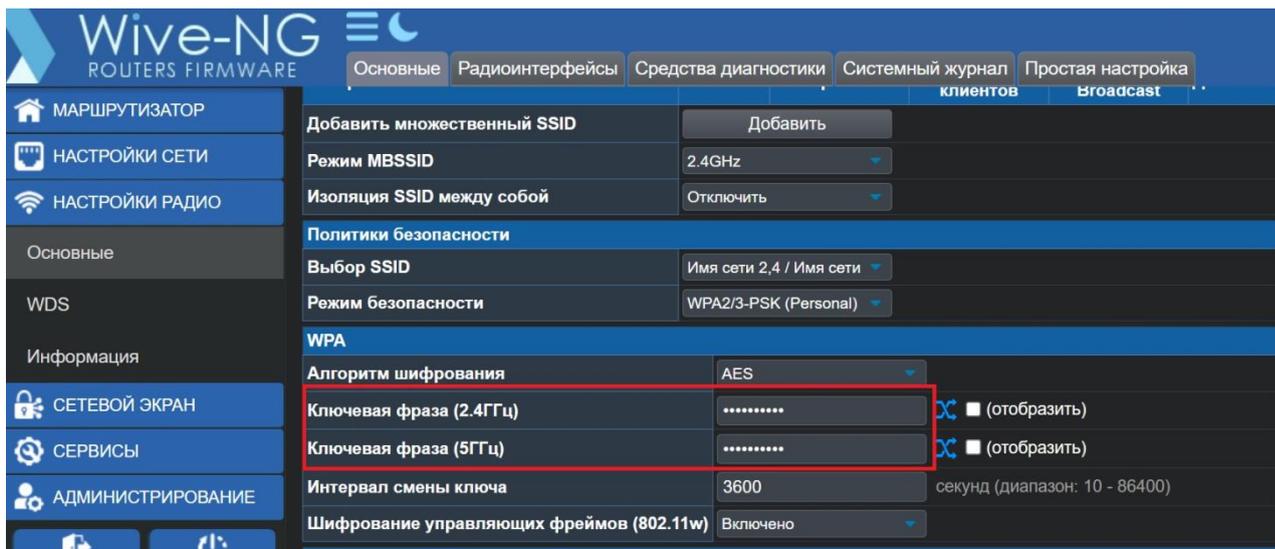

Как мы видим для каждого диапазона можно задать свой пароль.

Остальные настройки можно оставить по умолчанию или изменить на своё усмотрение. После ввода данных – сохраняем изменения.

б) Настройка роутера завершена. Теперь нужно выполнить авторизацию оборудования, для этого в браузере заходим по адресу <http://ab.sevencom.ru/>



▲ Не защищено | ab.sevencom.ru

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

Ваш IP адрес 172.17.181.152

Вы впервые подключаетесь к сети с данного устройства.

Для доступа в интернет укажите ваш логин и пароль.

Вводим Логин и Пароль выданные при подключении и нажимаем кнопку «Отправить».

Если все сделано, верно, доступ в интернет будет открыт.