


Запускаем любой браузер и в адресной строке указываем: <http://192.168.3.1>, откроется окно настроек Вашего роутера.




Далее откроется меню, куда необходимо ввести пароль и логин; по умолчанию Login и Password – admin, потом это можно изменить в самом интерфейсе.

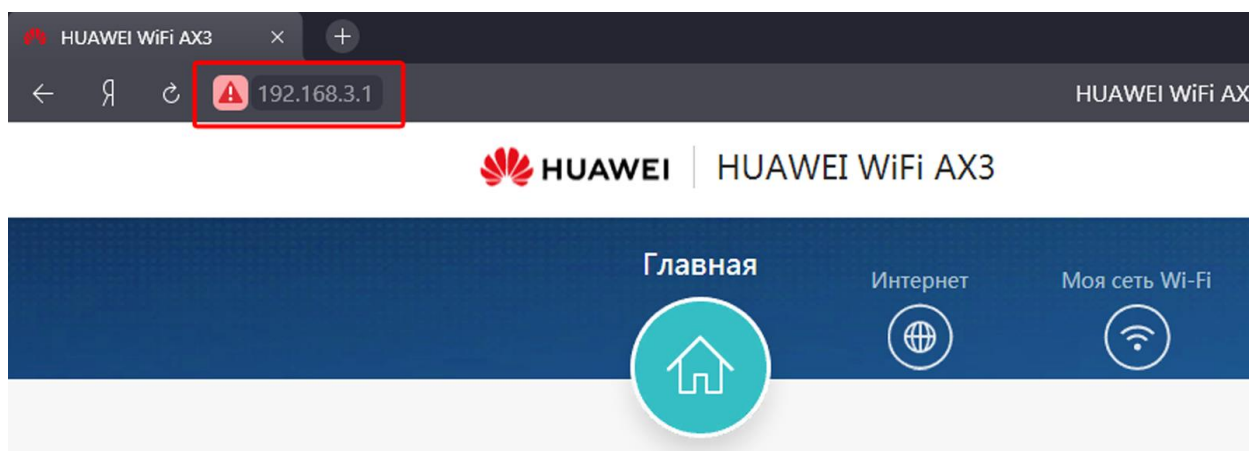

Принимаем условия и лицензионное соглашение.

На следующем шаге мы можем выбрать автоматическое обновление прошивки, которое будет выполняться ночью с 3:00 до 5:00.

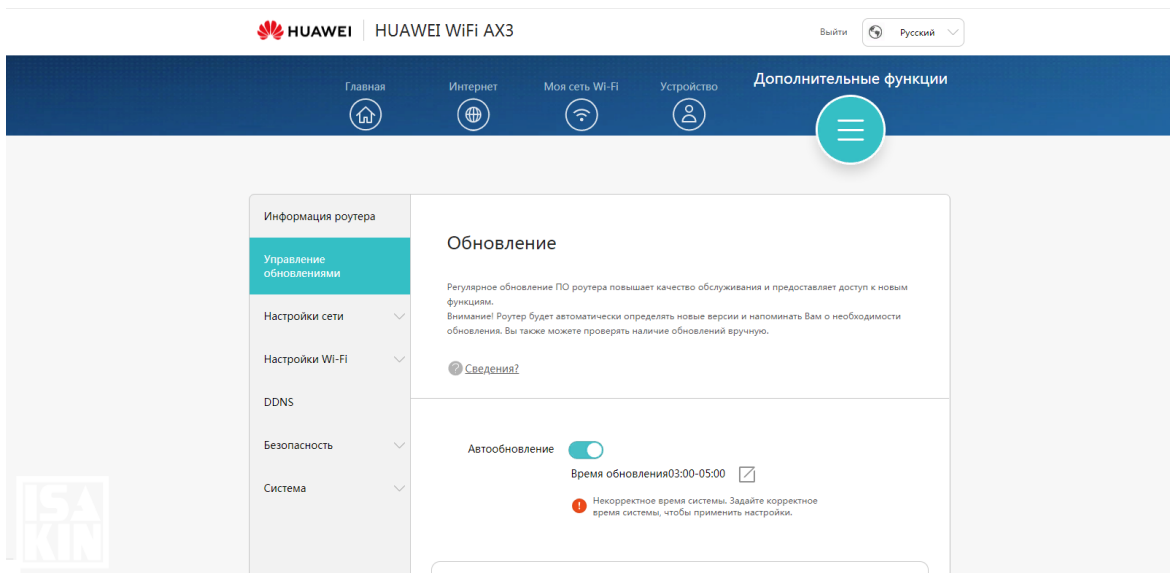


Следующим шагом в настройке является создание собственной сети Wi-Fi. Поскольку маршрутизатор поддерживает двухдиапазонную технологию, по умолчанию создается одна приоритетная сеть с частотой 5 ГГц. Однако можно отключить эту опцию.

Ручная настройка:

На панели управления в верхней части, заходим в меню «Интернет».

В поле Режим подключения ставим **ДНСР**, остальные пункты можно оставить без изменений. Нажимаем сохранить.

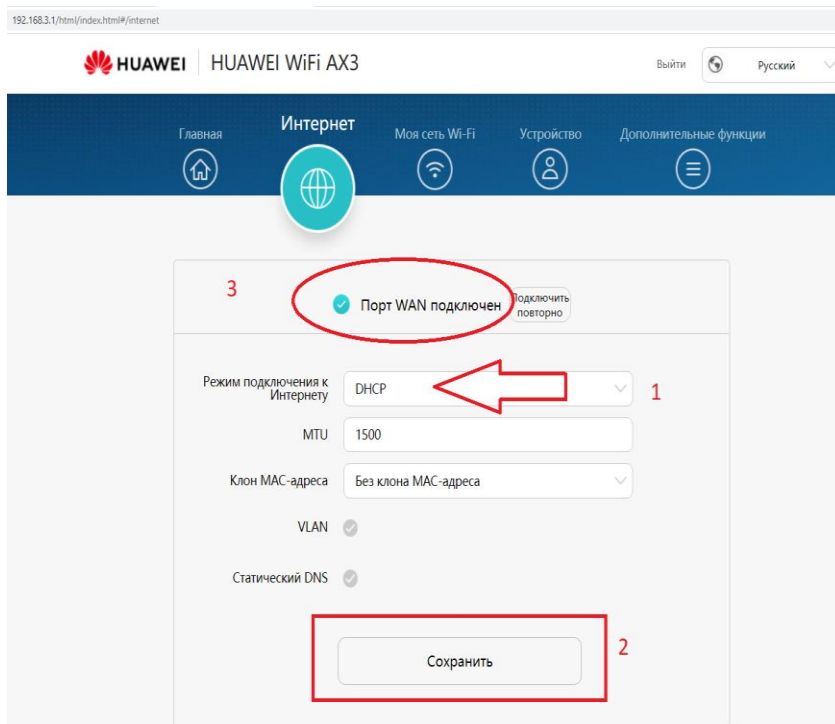


Далее на панели переходим в раздел **«Моя сеть Wi-Fi»**:

Настройки будут зависеть от оборудования, что Вы планируете использовать по WI-FI, следует обратить внимание на какой частоте может работать Ваш смартфон, ноутбук и т.д.

Например если все устройства поддерживают сеть работающую на частоте 5 ГГц, можно настроить только ее, а сеть на частоте 2,4 ГГц отключить. Либо наоборот.

Если часть устройств может работать на 5ГГц, а часть устройств только на 2.4 ГГц, так же можно настроить работу одновременно двух диапазонов, как представлено на картинке ниже.

Для каждой из сетей (2.4 и 5) вы можете задать разные как Имя сети так и пароли.

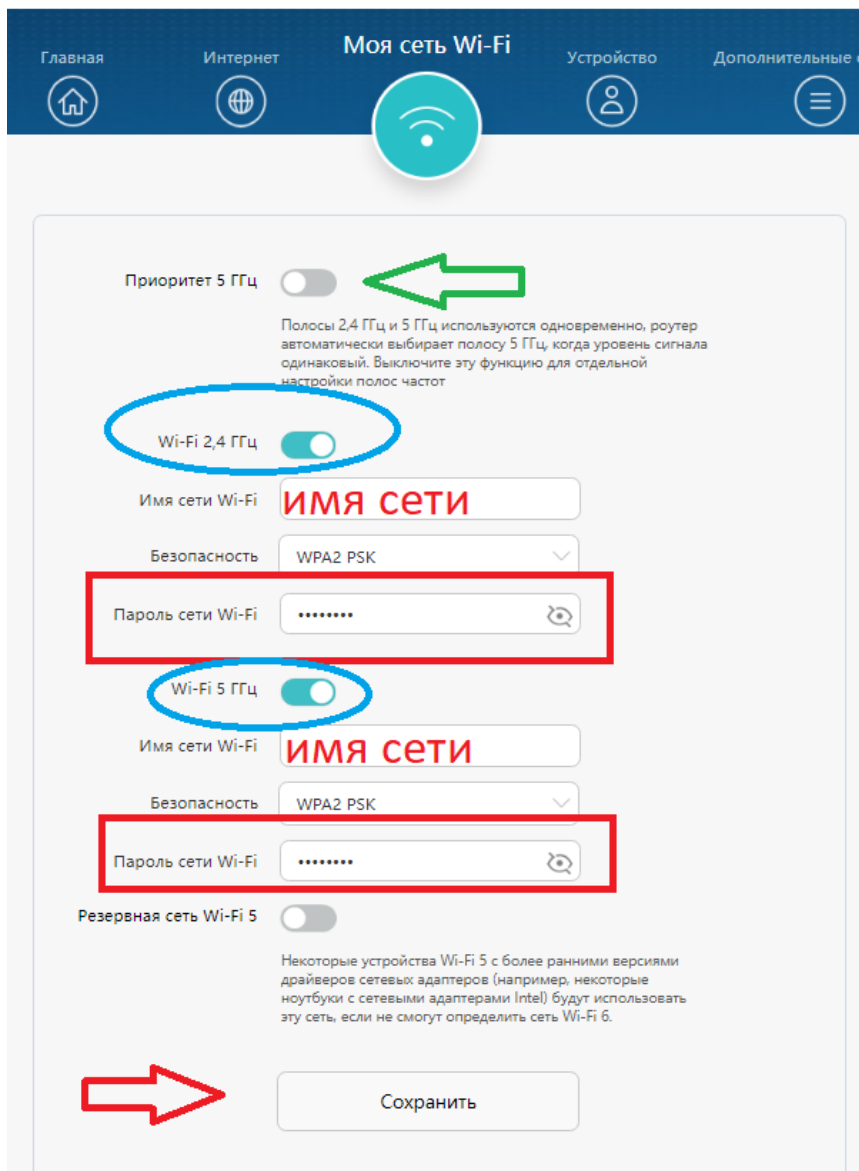

После настройки сохраняем изменения.

Если вышеописанные действия выполнены, запускаем любой браузер и заходим на сайт <http://ab.sevencom.ru>.



Указываем Логин и Пароль указанные в договоре и нажимаем кнопку «Отправить».

Если всё сделано, верно, доступ в Интернет будет открыт.